

Электромагнитные клапаны M5 16 мм, G1/8" 16 мм

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132





Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

valvola 630 ME AS e sottobasi

valve 630 ME AS and sub-bases



- Valvola 3/2 a otturatore a comando elettrico, con attacchi in base
3/2 poppet valve, solenoid actuated, with connections on sub-base
- Comandi elettrici con azionamento manuale
Solenoid pilots with manual override
- Protezione elettrica IP 40
Electrical protection IP 40
- Potenza 0.5 ... 1W; tensione 24V DC
Power 0.5 ... 1W; tension 24V DC
- Entrata e scarichi: G1/8"; uscite: M5
Air supply and exhaust ports: G1/8"; exit port: M5

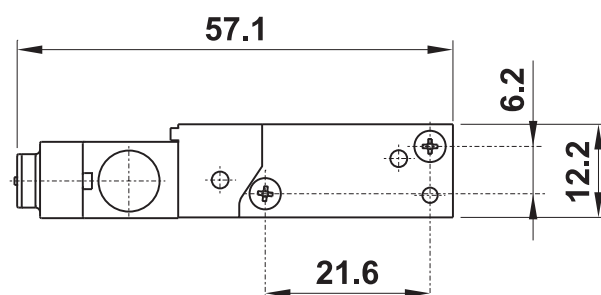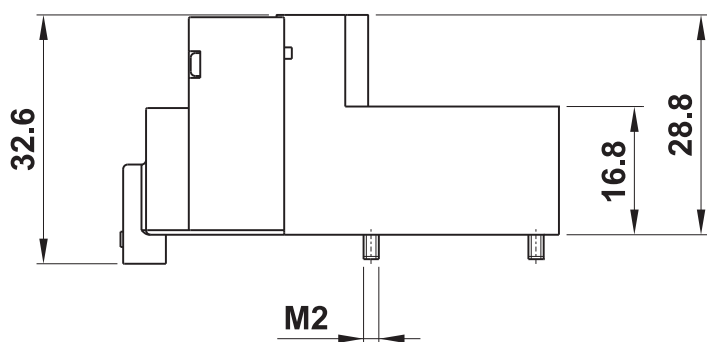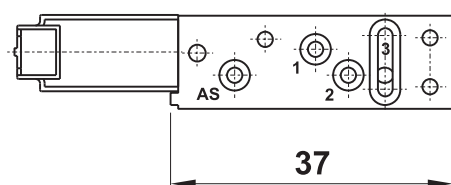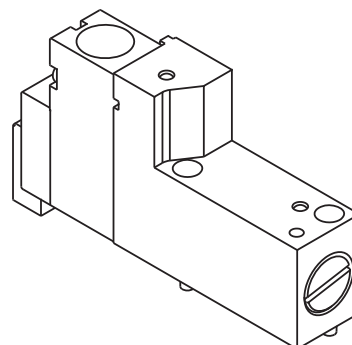

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

630 ME AS

05.254.4

Materiali

Corpo: alluminio 11S

Molla: INOX

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone OT58

Materials

Body: aluminium 11S

Spring: stainless steel


Seals: NBR

Internal parts: brass OT58

Diametro nominale <i>Nominal orifice</i>	2 mm
Portata nominale a 6 bar, Δp 1 bar <i>Nominal flow rate at 6 bar, Δp 1 bar</i>	100 NI/min
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>	-5 ... +60°C
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	-0.9 ... 10 bar -0.09 ... 1 MPa
Pressione di azionamento (per alimentazione separata) <i>Actuating pressure (for separate air supply)</i>	6 ... 7 bar 0.6 ... 0.7 MPa
Fluido <i>Fluid</i>	Aria filtrata 5 μ con o senza lubrificazione <i>5μ filtered, lubricated or non lubricated air</i>

valvola 630 ME AS e sottobasi

valve 630 ME AS and sub-bases

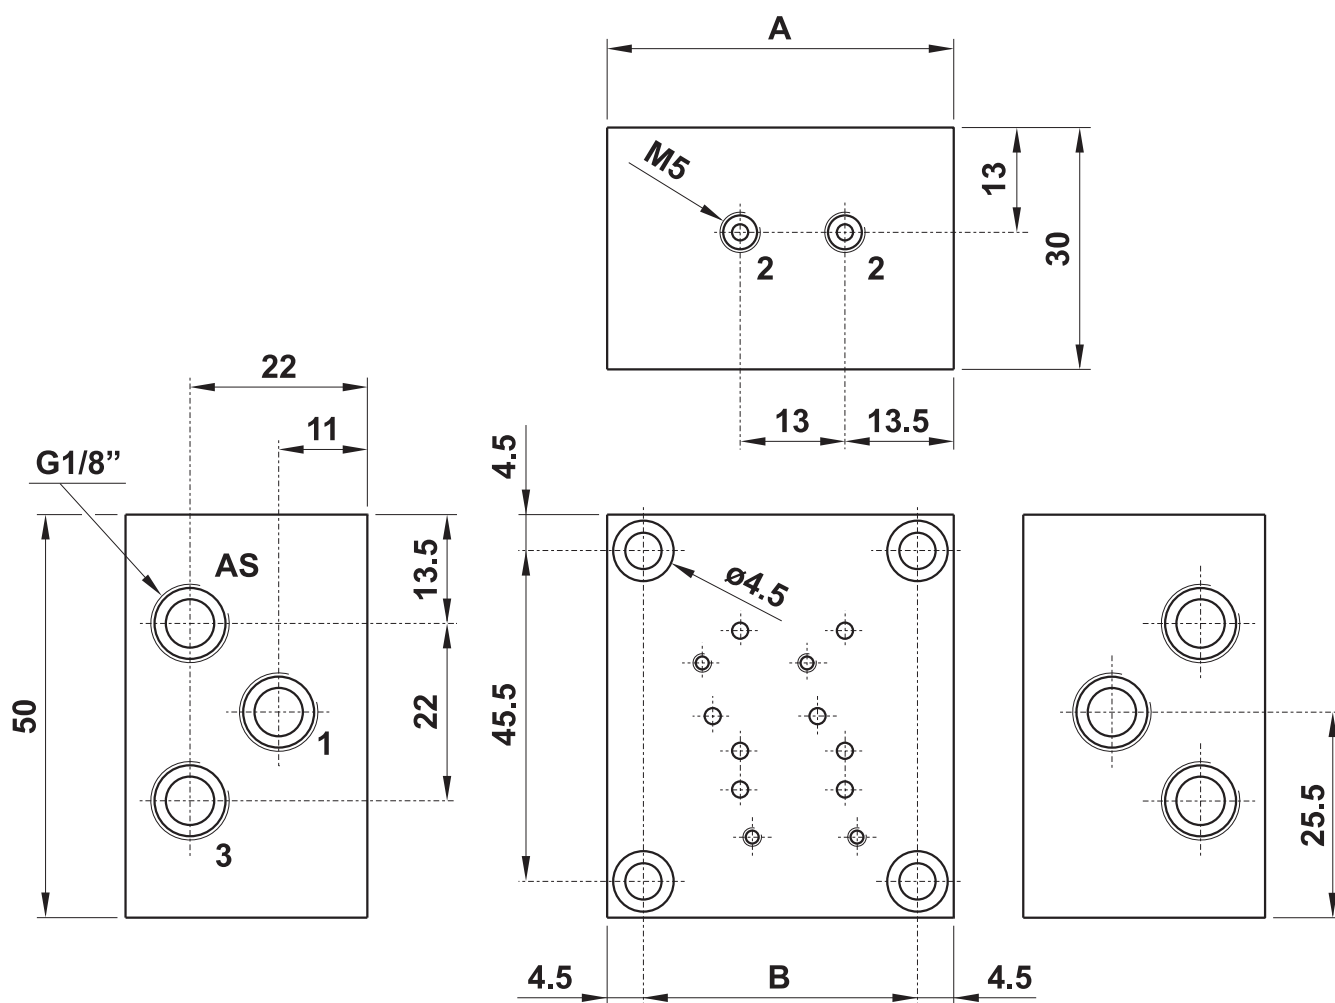


modello model	nr. posiz. no. stations	A	B
05.200.1	1	30	21
05.201.1	2	43	34
05.202.1	4	69	60
05.203.1	6	95	86
05.204.1	8	121	112

valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - 16 mm



- Valvole a spola 5/2 con attacchi filettati M5 o G1/8"
5/2 spool valves with M5 or G1/8" threaded ports
- Entrata e uscite: M5 o G1/8"; scarichi: M5
Air supply and exit ports: M5 or G1/8"; exhaust ports: M5
- Elettropilota 15 mm basso assorbimento (2W) a norma DIN 43650, forma C
15 mm low consumption solenoid pilot (2W), compliant to norm DIN 43650, C form
- Azionatore manuale monostabile sull'elettropilota
Non-detented manual override on the solenoid pilot
- Sottobasi modulari (pag. 258-259) e sottobasi a posti fissi (pag. 187)
Multiple sub-bases (page 258-259) and manifolds (page 187)

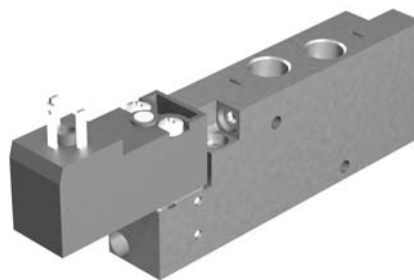

I prodotti di seguito indicati sono venduti con elettropilota/i montato/i (per i dati tecnici vedi pag. 157).
The following listed products are sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 157.

Materiali

Corpo: alluminio 11S

Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Spola: alluminio nichelato

Parti interne: ottone OT58

Materials

Body: aluminium 11S

Springs: stainless steel

Seals: NBR

Spool: nickel plated aluminium

Internal parts: brass OT58

Diametro nominale <i>Nominal orifice</i>		4 mm	
Portata nominale a 6 bar, Δp 1 bar <i>Nominal flow rate at 6 bar, Δp 1 bar</i>		M5: 320 NI/min G1/8": 350 NI/min	
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>		-5 ... +60°C	
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	al. interna monost. [monost. internal air supply]	al. interna bist. [bi-stable internal air supply]	alim. separata [separate air supply]
	2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa	2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa	-0.9 ... 10 bar -0.09 ... 1 MPa
Pressione di azionamento (per alimentazione separata) <i>Actuating pressure (for separate air supply)</i>		monostabile [mono-stable]	bistabile [bi-stable]
		2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa	2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa
Fluido <i>Fluid</i>		Aria filtrata 5 μ con o senza lubrificazione <i>5μ filtered, lubricated or non lubricated air</i>	

valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico


solenoid actuated valves - 16 mm



455 ME xx

5/2 M5 comando elettrico - ritorno a molla


5/2 M5 solenoid pilot - spring return



Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "xx" con l'indicazione della tensione.

In the part number replace "xx" with the reference of the solenoid tension.


24V DC 01
24V 50/60Hz 02

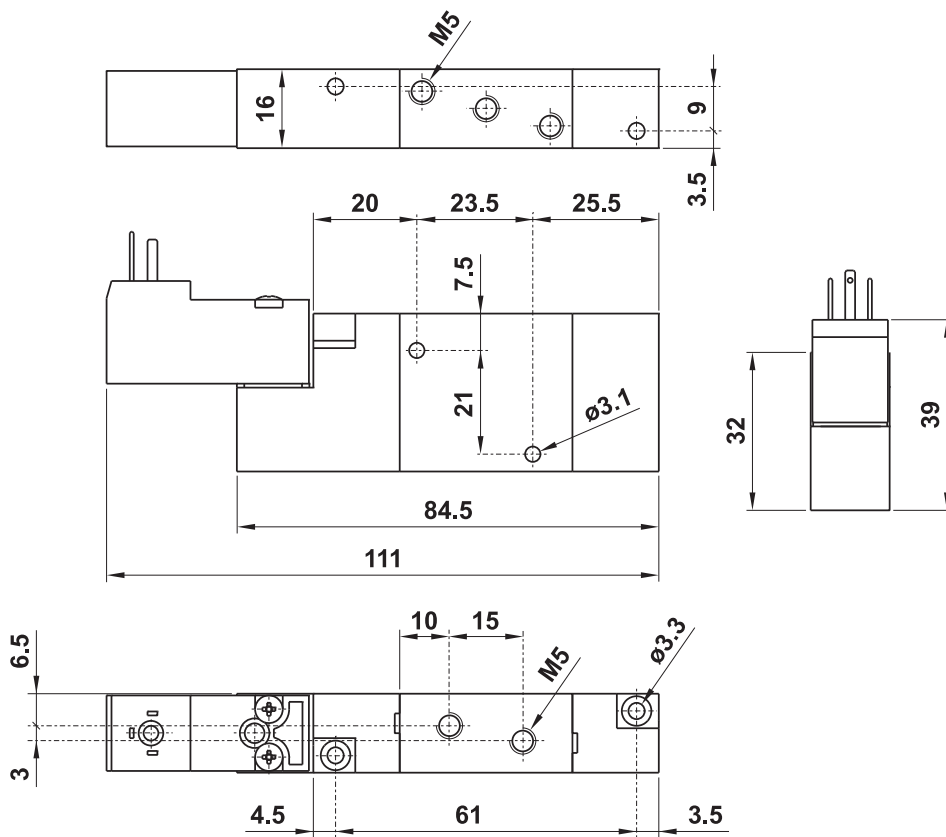

455 ME AS xx

5/2 M5 comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla

5/2 M5 solenoid pilot with separate air supply - spring return




Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "xx" con l'indicazione della tensione.

In the part number replace "xx" with the reference of the solenoid tension.

24V DC 01
24V 50/60Hz 02

L'alimentazione separata funziona solo se la valvola è montata su sottobase modulare

The separate air supply works only if the valve is mounted on modular sub-base

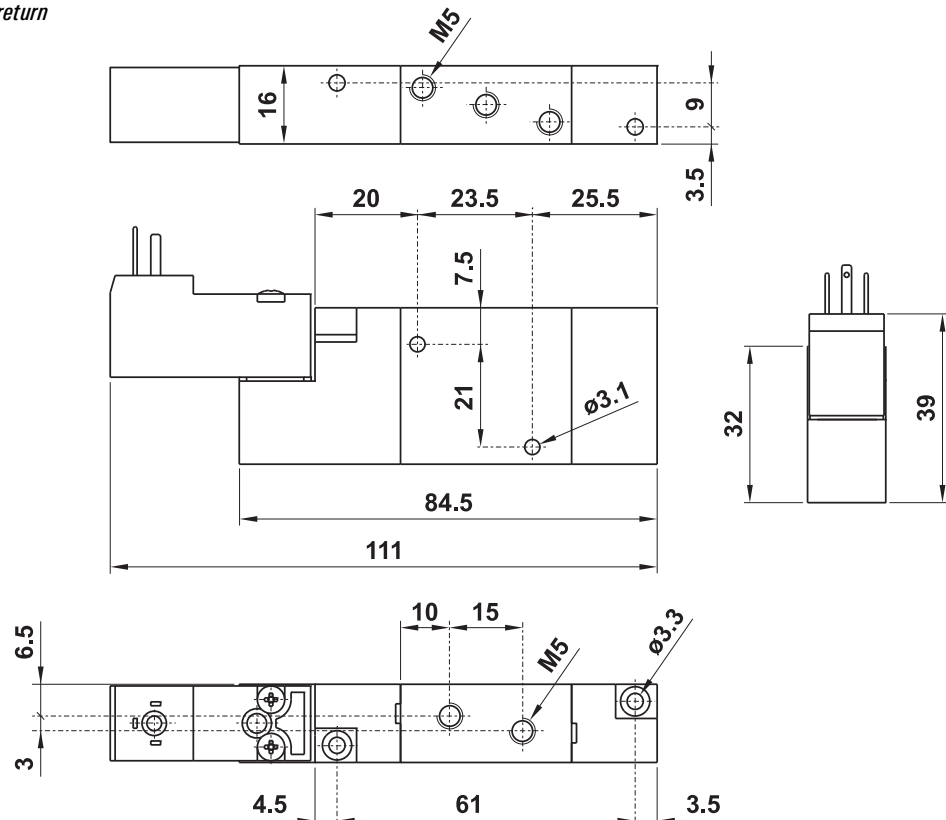

valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico


solenoid actuated valves - 16 mm



455 CE xx

5/2 M5 comando elettrico - ritorno a comando pneumatico


5/2 M5 solenoid pilot - separate pneumatically piloted return



Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "xx" con l'indicazione della tensione.

In the part number replace "xx" with the reference of the solenoid tension.

24V DC	01
24V 50/60Hz	02

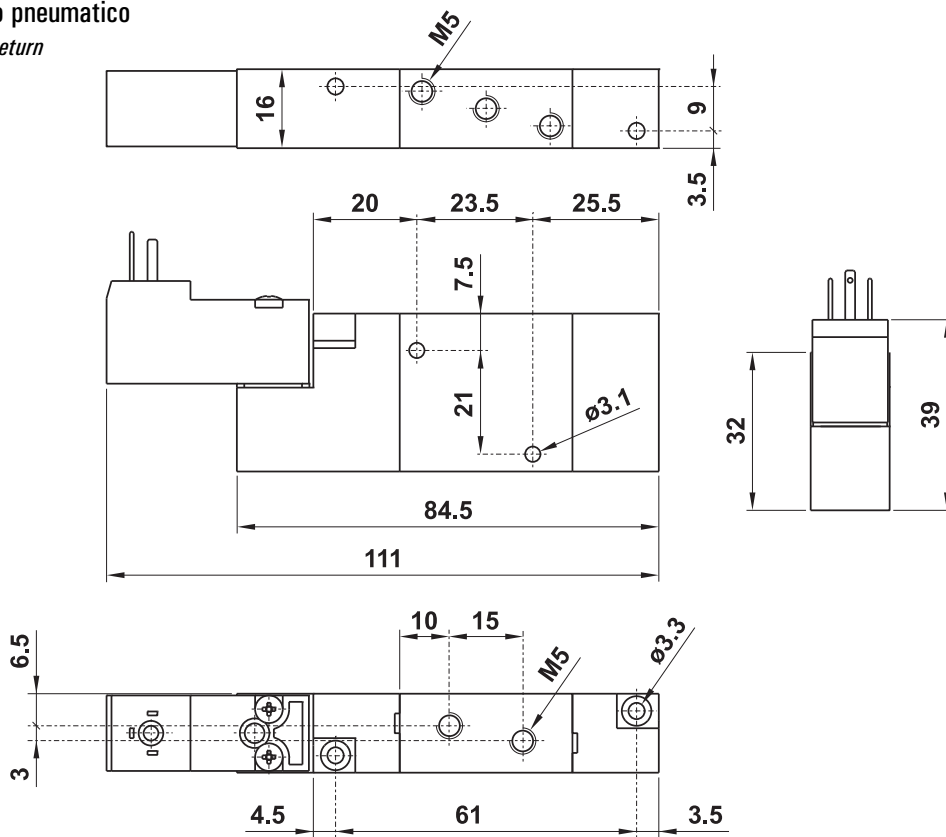

solenoid actuated valves - 16 mm



5/2 M5 double solenoid pilot

valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico


solenoid actuated valves - 16 mm



451 ME xx

5/2 1/8" comando elettrico - ritorno a molla


5/2 1/8" solenoid pilot - spring return



Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "xx" con l'indicazione della tensione.

In the part number replace "xx" with the reference of the solenoid tension.


24V DC 01
24V 50/60Hz 02

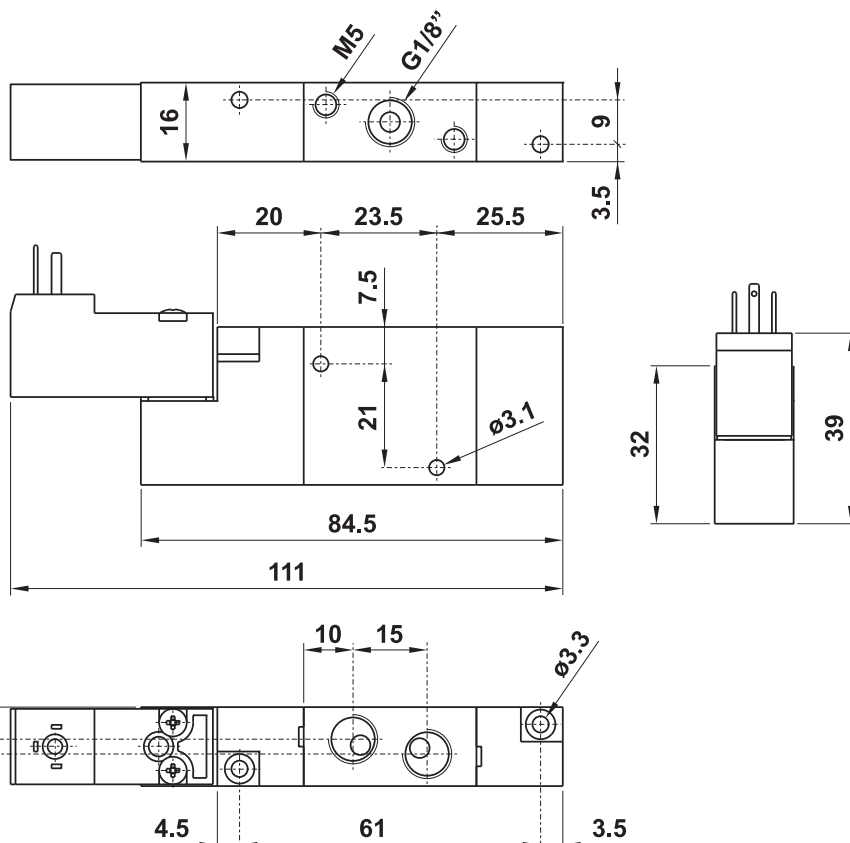

451 ME AS xx

5/2 1/8" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla


5/2 1/8" solenoid pilot with separate air supply - spring return



Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "xx" con l'indicazione della tensione.


In the part number replace "xx" with the reference of the solenoid tension.

24V DC 01
24V 50/60Hz 02

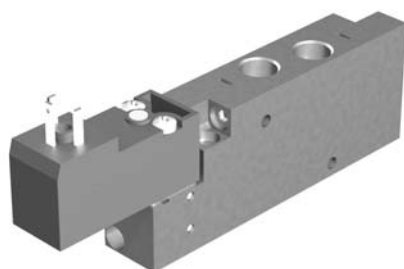

L'alimentazione separata funziona solo se la valvola è montata su sottobase modulare

The separate air supply works only if the valve is mounted on modular sub-base

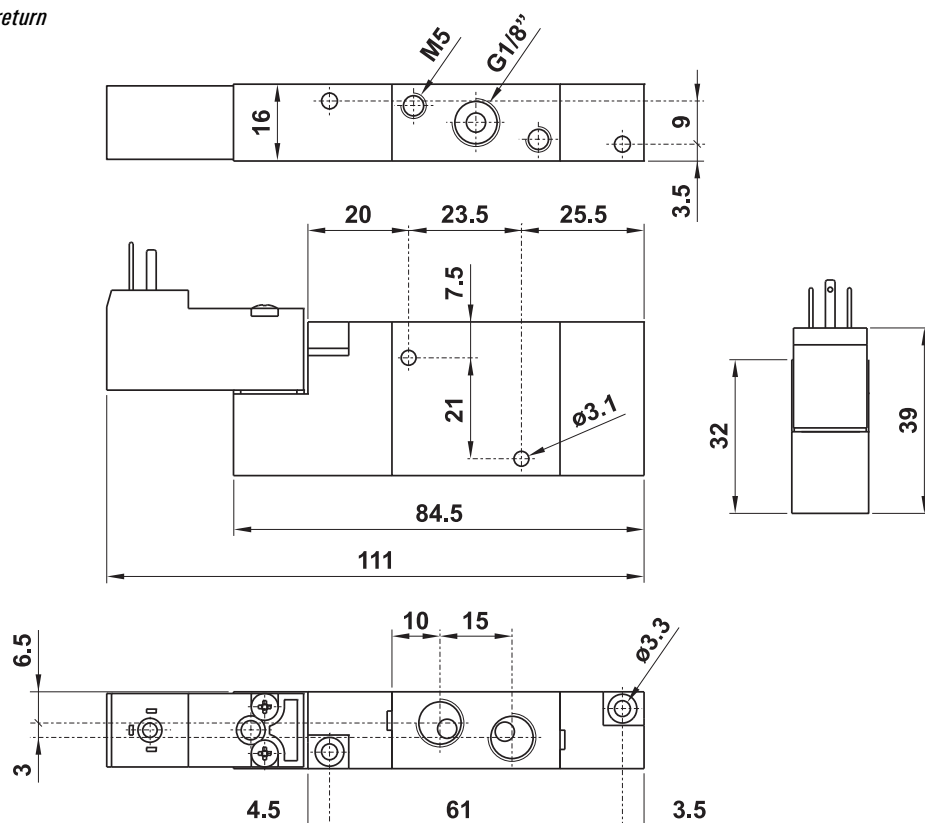

valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico


solenoid actuated valves - 16 mm



451 CE xx

5/2 1/8" comando elettrico - ritorno a comando pneumatico



5/2 1/8" solenoid pilot - separate pneumatically piloted return



Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "xx" con l'indicazione della tensione.

In the part number replace "xx" with the reference of the solenoid tension.

24V DC 01
24V 50/60Hz 02

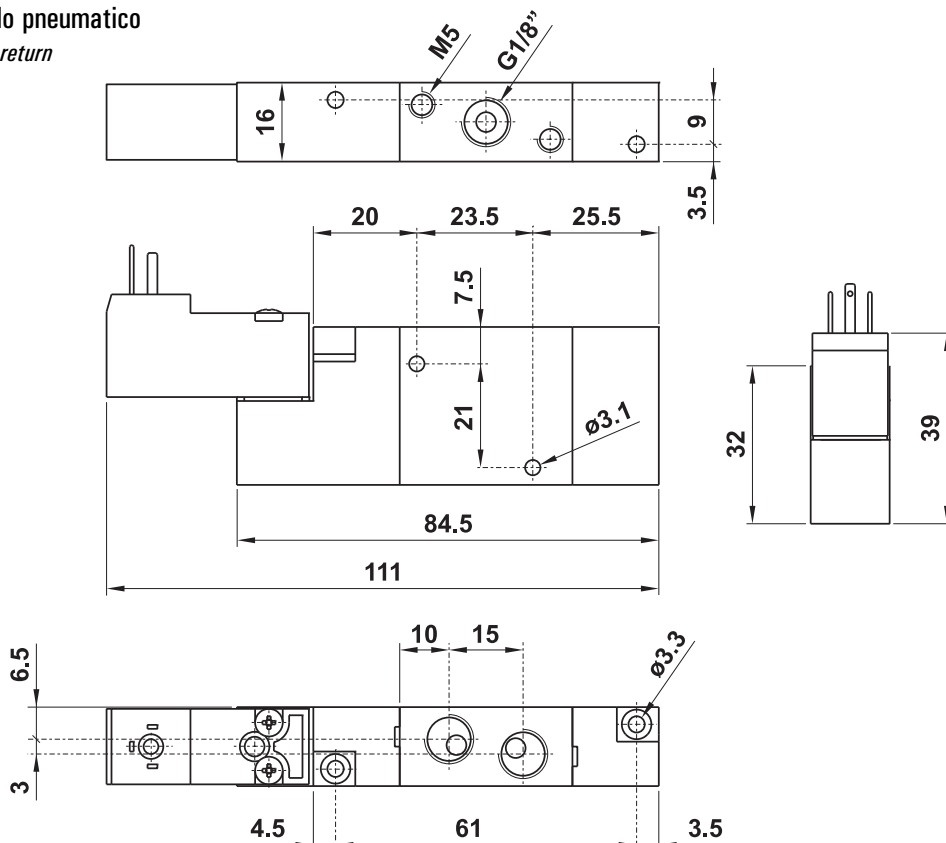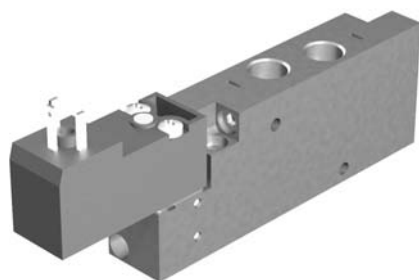

valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico


solenoid actuated valves - 16 mm



451 EE xx

5/2 1/8" doppio comando elettrico





5/2 1/8" double solenoid pilot



Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "xx" con l'indicazione della tensione.

In the part number replace "xx" with the reference of the solenoid tension.


24V DC 01
24V 50/60Hz 02

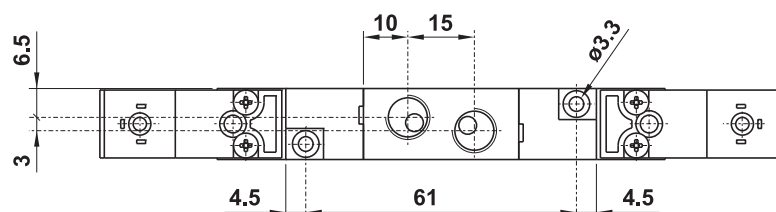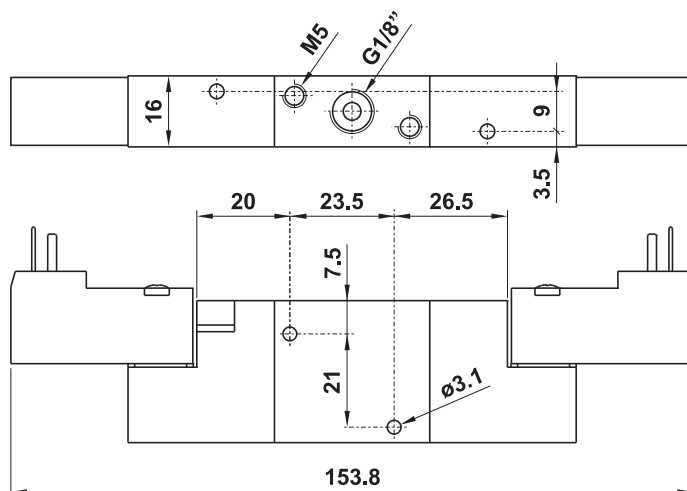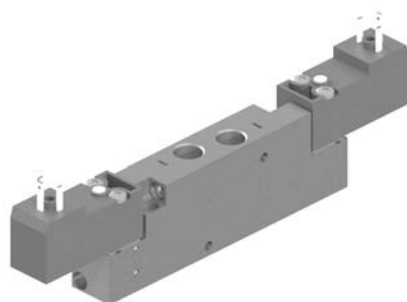

451 EE AS xx

5/2 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata





5/2 1/8" double solenoid pilot with separate air supply



Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "xx" con l'indicazione della tensione.

In the part number replace "xx" with the reference of the solenoid tension.

24V DC 01
24V 50/60Hz 02

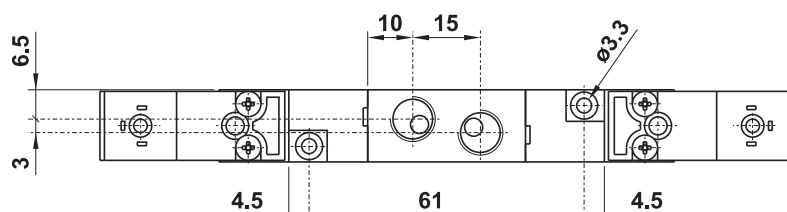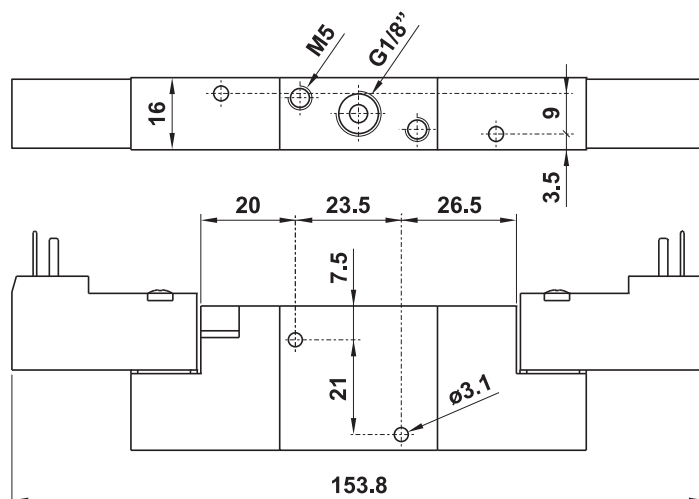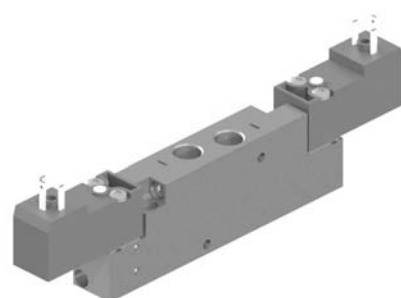

L'alimentazione separata funziona solo se la valvola è montata su sottobase **modulare**

The separate air supply works only if the valve is mounted on **modular** sub-base

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93